

Panneau affichage graphique


Affichage lumineux extérieur pour tous les besoins d'accueil et de communication



- Afficheur extérieur tous temps : -40 ° à + 50 °C
- Affichage texte, image, logo, date, heure, température
- Monocouleur avec **256 niveaux de gris** (rouge ou ambre)
- Pitch : 17 mm pour une lisibilité de 40 à 280 m en fonction des modèles
- Luminosité : 6 000 Cd/m² avec contrôle automatique de la luminosité
- Angle de vue : 125°
- Liaison RS232/485 & TCP/IP de série (en option : Modem, GSM, BlueTooth, Wifi...)

- Livré avec le logiciel d'édition des messages AlphaNetPro pour PC
- Carte mémoire 1Go
- Garantie 5 ans (pièces)
- Certifications CE et norme RoHS

Existe avec ou sans entourage (personnalisation possible)

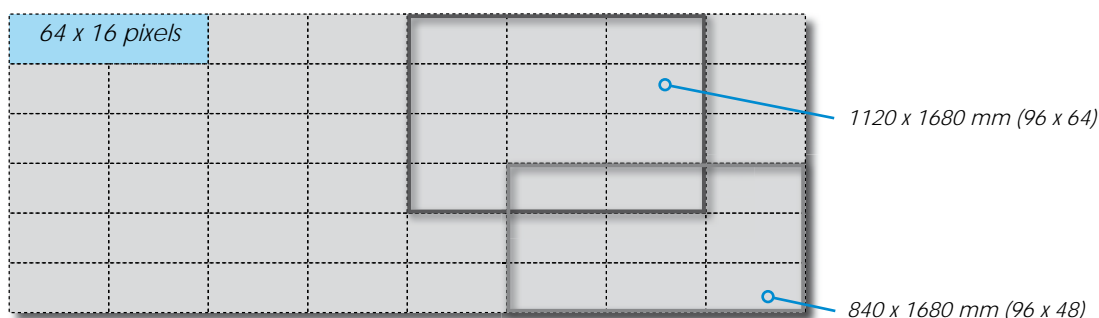

Dimensions

Mini : 280 x 1120 mm (64 x 16 pixels), maxi : 1680 x 4480 (256 x 96), par module de 280 x 560 mm

Principales caractéristiques

- Protection contre le vandalisme par casquettes ultra-rigides en ABS englobant chaque pixel et garantissant une résistance à l'impact
- **Aucune maintenance préventive**
- Ventilation naturelle (pas de surchauffe & longévité des diodes améliorée)
- Excellente lisibilité des logos & images
- Pas de dépose du panneau en cas de dépannage
- Absence de polycarbonate en face avant : ni buée, ni reflet, pas de nettoyage à effectuer, contraste et luminosité améliorés
- Possibilité de fixations murales
- Protection électrique dans le panneau : surtenseur parafoudre & interrupteur de puissance

